



Gastro-Cool®

Innovative Werbekühlschränke

Innovative Advertising Coolers



Kühlen und Werben – Effektiv und Effizient

Gastro-Cool entwickelt, produziert und vertreibt innovative und bedarfsorientierte Kühlgeräte national und international. Als einer der führenden Anbieter effizienter und kostengünstiger Kühlsysteme unterstützt Sie Gastro-Cool bei der erfolgreichen Produktvermarktung in Handel und Gastronomie. Unser kompetentes Team entwickelt für Sie individuelle Kühllösungen zur wirkungsvollen Umsetzung Ihrer Kampagnen und Steigerung Ihrer Verkaufszahlen.

Gastro-Cool setzt Trends, wir beobachten den Markt und entwickeln passgenaue, kreative Kühllösungen. Unser Anspruch ist, Ihren Marken und Produkten einen individuellen Auftritt am PoS zu ermöglichen und gleichzeitig Ihr Budget und die Umwelt zu schonen. So ist der Einsatz von umweltfreundlichen Kühlmitteln bei uns längst eine Selbstverständlichkeit. Zahlreiche Serviceleistungen komplettieren unser Angebot, machen Sie noch flexibler und vereinfachen Ihren Arbeitsalltag.

Sowohl nationale Getränkemarken als auch Global Player vertrauen seit Jahren auf die Leistungen von Gastro-Cool.

Überzeugen auch Sie sich von unserem vielfältigen Leistungsangebot und unseren innovativen Ideen.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Gastro-Cool Team

Cooling and Advertising – Effective and Efficient

Gastro-Cool develops, produces and distributes innovative and requirement-orientated coolers nationally and internationally. As one of the leading supplier of efficient and cost-effective refrigeration systems, Gastro-Cool supports you to market your products successfully in retail trade and gastronomy. Our competent team develops tailor-made cooling solutions for you to enable effective implementation of your campaigns and increased sales figures.

Gastro-Cool as a trendsetter is monitoring the market and developing creative cooling solutions. Our claim is to present your brands and products individually at the POS while helping you stay on budget and protect the environment. Using environmentally friendly coolants has long since been a matter of course for us. Numerous services complement our offering, making you even more flexible and simplifying your day-to-day work.

National drink brands as well as global players have trusted the services of Gastro-Cool for years.

Convince yourself of our multifaceted range of services and our innovative ideas.

We look forward to meeting you!
Your Gastro-Cool team

Was ist Gastro-Cool?

Welche Sozial- und Umweltprojekte unterstützt die Firma?

Wie sehen die neusten Innovationen & Ideen aus?

Finden Sie es heraus und besuchen Sie uns auf Gastro-Cool.com und folgen uns auf LinkedIn, Facebook,

What is Gastro-Cool?

What social and environmental projects does the company support?

What are the latest innovations & ideas?

Find out and visit us at Gastro-Cool.com and follow us on LinkedIn, Facebook,

Stay in touch



Gastro-Cool.com



Katalog Update



Facebook



LinkedIn Innovations

Inhalt *Content*

Werbekühlschränke <i>Display Cooler</i>.....	7
GCAP50, GCAP100, GCDC25, GCDC50, GCDC80, GCDC130, GCDC130 ECO STAR, GCDC175, GCDC280, GCDC360, GCDC400, GCDC400 ECO STAR, GCDC400 ECO STAR +, GCDC800, GCDC1050	
Glastürkühlschränke <i>Glass Door Cooler</i>.....	15
GCKW25, GCKW50, GCKW65, GCKW90, GCGD8, GCGD15, GCGD155, GCGD310, GCGD360, GCGD360 ECO STAR, GCGD175	
Mobile Kühlschränke <i>Can Cooler</i>.....	21
GCFC300, S300BCSL, GCCT50-3, GCPT40, GCPT75, GCPT85	
Bierkühlschränke / Unterthecken-Kühlschränke / Dispenserkühlschränke / Milchkühler <i>Beer Cooler / Back Bar Cooler / Dispenser Cooler / Milk Cooler</i>.....	25
GCUC100, GCUC200, GCUC300, GCBK160, GCBIB110, GCBIB20, GCBIB30, GCMK10	
ECO STAR & ECO STAR+ Serie <i>ECO STAR & ECO STAR+ Series</i>.....	33
GCDC400 ECO STAR, GCDC400 ECO STAR +, GCDC130 ECO STAR, GCGD360 ECO STAR	
Werbegefriertruhen / Gefrierschränke <i>Advertising Freezer</i>.....	35
GCPF40, GCPF80, GCGW50, GCDF72, GCDF380, GCFC100	
Retro-Kühlschränke & Innovationen <i>Retro-Coolers & Innovations</i>.....	39
GCRC55, GCRC155, GCRC220, VICT-50, VIRC60, VIRC160, VIRC330	
Produktspezifikationen <i>Product specifications</i>.....	44
Dienstleistungen <i>Services</i>.....	45
Referenzen <i>References</i>.....	46

Werbekühlschränke Display Cooler



Ihr Produkt steht im Mittelpunkt
Your product in focus



GCAP100

GCAP50



330 ml

250 ml

269 ml

500 ml


Dosendispenser-Kühlschrank Can Dispensing Cooler

Ausstattung Features

Glasfenster *Glass window*
Innenbeleuchtung *Interior lighting*
Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/-control*
Schnellbefüllung und Schnellentnahme *Quick-in and Quick-out*
First in – First out *First in – First out*
Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
Standardfarben *Standard colours* ● ●

Optionen Options

Branding *Branding*
Gestanztes, hinterleuchtetes Logo *Punched, backlit logo*
Geprägtes Logo *Embossed logo*
Sonderfarben *Special colours*
Für 250 ml, 269 ml, 330 ml oder 500 ml Dosen
For 250 ml, 269 ml, 330 ml or 500 ml cans



Product video

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Dosen <i>0,33 cans</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCAP50	50	30	765	280	670	2 ~ 10	1,00	48	32	32
GCAP100	90	40	765	420	670	2 ~ 10	1,90	96	64	64

Displaykühlschrank Display Cooler

Ausstattung Features

LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
 Leuchtdisplay *Advertising display*
 Selbstschließende Tür *Self-closing door*
 Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
 Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
 Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
 Sicherheitsglas *Safety glass*
 2-3 höhenverstellbare Drahtgitterregale *2-3 height adjustable shelves*
 Kunststoffrahmen *PVC-Frame*
 Statische Kühlung *Static cooling*
 2 LED-Streifen in der Tür *2 LED strips in the door*
 Standardfarben *Standard colours* ● ●


Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 Aluminiumrahmen *Aluminium frame*
 Individuelle Farbe *Custom colour*
 Scannerschienen *Scanner rails*
 Bessere Energieeffizienz *Better energy efficiency*



GCDC25

GCDC50



Product video

A
↑
G

D

Optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC25	21	16	610	330	415	0 ~ 10	0,82	30	9	12
GCDC50	52	23	795	420	460	0 ~ 10	0,88	90	40	45
GCDC80	80	29	935	465	470	0 ~ 10	1,10	106	60	48

Slimline-Displaykühlschrank Slimline Display Cooler

Ausstattung Features

LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
 Leuchtdisplay *Advertising display*
 Selbstschließende Tür *Self-closing door*
 Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
 Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
 Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
 Energiesparende Tür mit Argon *Energy saving door with argon*
 Sicherheitsglas *Safety glass*
 6 höhenverstellbare Drahtgitterregale *6 height adjustable shelves*
 Scannerschienen *Scanner rails*
 Kunststoffrahmen *PVC-Frame*
 Energieeffizienter (ECO) Ventilator *Energy-efficient (ECO) Fan*
 Energieeffizienter (ECO) Kompressor *Energy-efficient (ECO) Compressor*
 Umluftkühlung *Convection cooling*
 Standardfarben *Standard colours* ● ●


Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 Aluminiumrahmen *Aluminium frame*
 Individuelle Farbe *Custom colour*
 Bessere Energieeffizienz *Better energy efficiency*



GCDC130 ECO STAR

GCDC130



Product video

A
↑
G

D

A
↑
G

C

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC130	150	71	1905	390	446	0 ~ 10	1,43	201	120	100
GCDC130 ECO	150	71	1905	390	446	0 ~ 10	1,08	201	120	100

Slimline-Retrokühlschränke Slimline Retro Cooler

Ausstattung Features


- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Schloss mit Schlüssel Lock with key
- Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glazed wing door
- Selbstschließende Tür Self-closing door
- Sicherheitsglas Safety glass
- 2-8 höhenverstellbare Gitterregale 2-8 height-adjustable wire shelves
- Ventilator Fan
- 2 LED-Streifen in der Tür 2 LED strips in the door
- Standardfarben Standard colours ● ○

Ausstattung optional Optional Features

- Sonderfarben Special colours



Optional



Product video

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD60	60	*	730	418	495	0 ~ 10	*	108	*	*
GCGD135	140	50	1410	418	495	0 ~ 10	1,47	240	85	105
GCGD175	212	75	1905	418	495	0 ~ 10	1,53	342	200	125

*in Entwicklung *under development

Werbekühlschränke Showcase Cooler

NEW

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Leuchtdisplay Advertising display
- Schloss mit 2 Schlüsseln Lock with 2 keys
- Manuelle Temperaturkontrolle Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glass hinged door
- Energiesparende Tür mit Argon Energy saving door with argon
- Sicherheitsglas Safety glass
- 5 höhenverstellbare Drahtgitterregale 5 height adjustable shelves
- Scannerschienen Scanner rails
- Energieeffizienter (ECO) Ventilator Energy-efficient (ECO) Fan
- Energieeffizienter (ECO) Kompressor Energy-efficient (ECO) Compressor
- Energieeffizienter Inverter Kompressor (ECO+) Energy-efficient inverter (ECO+) Compressor
- 2 Mobilitätsräder 2 wheels for easy moving
- Selbstschließende Tür Self-closing door
- Standardfarben Standard colours ● ○




Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours
- Bessere Energieeffizienz Better energy efficiency



GCDC400 ECO STAR +

GCDC400 ECO STAR



Product video

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC400	339	78	1935	620	635	0 ~ 10	1,98	336	210	200
GCDC400 ECO	339	78	1935	620	635	0 ~ 10	1,26	336	210	200
GCDC400 ECO +	339	78	1935	620	635	0 ~ 10	0,92	336	210	200

Werbekühlschrank Showcase Cooler



GCDC280



GCDC360

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
- Leuchtdisplay *Advertising display*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glass wing door*
- Selbstschließende Tür *Self-closing door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Bedruckte und unbedruckte Leuchthaube *Illuminated display*
- 4 höhenverstellbare Drahtgitterregale *4 height adjustable shelves*
- Scannerschienen *Scanner strips*
- Ventilator *Fan*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- 2 Mobilitätsräder *2 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Power On-Anzeige *Power On display*
- Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



C optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC280	229	62	1846	530	565	0 ~ 10	1,74	272	150	154
GCDC360	350	70	1985	615	590	0 ~ 10	1,70	440	-	184

Werbekühlschränke Doppeltür Showcase Cooler Double Door



GCDC800




GCDC1050

Ausstattung Features

- Innenbeleuchtung *Inside illumination*
- Bedruckte und unbedruckte Leuchthaube *Printed and unprinted illuminated display*
- 2 Glasschiebetüren oder Flügeltüren *2 sliding glass doors or hinged doors*
- Glastür doppelt verglast *Double glass door*
- Selbstschließende Tür *Self-closing door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Scannerschienen *Scanner strips*
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Temperature display/-control*
- 8 höhenverstellbare Gitterregale *8 height-adjustable wire shelves*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Ventilator *Fan*
- Umluftkühlung *Convection cooling*
- Power On-Anzeige *Power On display*
- Abstandshalter *Spacer*
- Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional Optional Features

- Wahlweise Flügel- oder Schiebetüren (GCDC800)
Available with hinged or sliding doors (GCDC800)
- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



C optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDC800	665	164	2035	1000	730	0 ~ 10	3,09	1008	432	490
GCDC1050	955	192	2085	1200	725	0 ~ 10	3,01	1008	588	560



Glastür-Kühlschränke zeigen,
was in ihnen steckt –
und wecken das Kaufbedürfnis

Glass door cooler – show off
and arouse the need to buy

Glastürkühlschränke Glass Door Cooler

Kühlwürfel® Mini Fridge

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 1/3 höhenverstellbare Gitterregale *1/3 height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
- 2 LED-Streifen in der Tür (GCKW25 / GCKW65)
2 LED strips in the door (GCKW25 / GCKW65)
- Türanschlag wechselbar (GCKW50) *Door hinge changeable (GCKW50)*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- LED-Logo in Tür *LED logo in door*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting (GCKW50)*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



GCKW50

GCKW65

GCKW25



B optional



C optional



Product video

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCKW25	28	16	500	350	425	0 ~ 10	0,77	24	15	12
GCKW50	46	18,3	510	430	480	2 ~ 10	0,90	60	40	20
GCKW65	62	22	640	430	480	2 ~ 10	0,95	96	35	40
GCKW90	88	27,5	830	430	475	2 ~ 10	1,05	100	62	34

Slimline-Glastür-Kühlschrank *Slim Glass Door Cooler*




GCGD8

Ausstattung *Features*

- LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glass hinge door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 1 Gitterregal *1 wire shelf*
- Ventilator *Fan*
- Umluftkühlung *Convection cooling*
- Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD8	13	16	504	226	488	0 ~ 10	0,47	16	12	4

Flacher Glastür-Kühlschrank *Flat Glass Door Cooler*




GCGD15

Ausstattung *Features*

- LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glass hinge door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Ventilator *Fan*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



D optional



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD15	22	16	300	600	480	0 ~ 10	1,22	34	19	-

Glastür-Kühlschrank Glass Door Cooler



GCGD310

GCGD155

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Schloss mit Schlüssel Lock with key
- Manuelle Temperaturregelung Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glazed wing door
- Sicherheitsglas Safety glass
- 4 -5 höhenverstellbare Drahtgitterregale 4 -5 height adjustable shelves
- Ventilator (GD310) Fan (GD310)
- Statische Kühlung Static cooling
- 2 Mobilitätsräder (GD310 / GD360) 2 wheels for easy moving (GD310 / GD360)
- Power On-Anzeige Power On display
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD155	130	30	845	540	550	2 ~ 10	0,9 0	200	98	68
GCGD310	300	65	1575	620	635	0 ~ 10	1,57	324	189	160



Glastür-Kühlschrank Glass Door Cooler




GCGD360 ECO STAR

Ausstattung Features

- LED - Innenbeleuchtung LED - Inside illumination
- Schloss mit Schlüssel Lock with key
- Manuelle Temperaturregelung Manual temperature control
- Glasflügeltür doppelt verglast Double glazed wing door
- Energiesparende Tür mit Argon Energy saving door with argon
- Sicherheitsglas Safety glass
- 5 höhenverstellbare Drahtgitterregale 5 height adjustable shelves
- Energieeffizienter (ECO) Ventilator Energy-efficient (ECO) Fan
- Energieeffizienter (ECO) Kompressor Energy-efficient (ECO) Compressor
- Statische Kühlung Static cooling
- 2 Mobilitätsräder 2 wheels for easy moving
- Power On-Anzeige Power On display
- Standardfarben Standard colours

Ausstattung optional Optional Features

- Branding Branding
- Sonderfarben Special colours



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg (netto)	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGD360	339	69	1740	620	635	0 ~ 10	1,94	336	264	200
GCGD360 ECO	339	69	1740	620	635	0 ~ 10	1,22	336	264	200

Mobile Kühlschränke Can Cooler



Mobile Kühlgeräte erhöhen
die Anzahl der Spontanverkäufe

*Mobile cooling devices increase
the number of spontaneous sales*

Event-/Flaschen-Kühl-/Gefriertruhe Event/Bottle Chest Freezer Cooler

More info on
page 38



GCFC100

Ausstattung Features

individuell einsetzbar für Getränke Kühlung oder Tiefkühlung z. B. von Eis
Can be used individually for cooling drinks or freezing Ice cream etc.

Isolierschiebedeckel *Insulating sliding cover*

Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*

Digitale Temperaturanzeige *Digital temperature display*

1 Trennregal (GCFC300) *1 separation shelf (GCFC300)*

Schloss mit Schlüssel *Lock with key*

4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*

Statische Kühlung *Static cooling*


Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*



GCFC300



Product video

A
↑
G

B A optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCFC300	300	54	832	1080	680	-20 ~ 5	0,55	534	285	198

Party-Cooler Can Cooler

Ausstattung Features

Glas Deckel Sicherheitsglas (klappbar) *Glass lid safety glass (hinged) (PT40 / PT40)*

Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*

3-4 Mobilitätsräder *3-4 wheels for easy moving*

Griffe *Handles*

Ventilator *Fan*

Statische Kühlung *Static cooling*

Standardfarben *Standard colours* ●

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*

Gitterkörbe *Wire baskets*

Werberückschild *Rear advertising display*

Sonderfarben *Special colours*




GCPT40

GCPT85

GCPT75



Product video



B optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPT40	41	17	735	445	445	0 ~ 10	0,39	80	42	38
GCPT75	71	25	1060	445	445	0 ~ 10	0,61	120	64	40
GCPT85	83	30	836	565	565	0 ~ 10	0,65	140	64	48

Party-Cooler Can Cooler

Ausstattung Features

Glas Deckel Sicherheitsglas (klappbar) *Glass lid safety glass (hinged)*

Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*

4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*

2 Gitterkörbe *2 Wire baskets*

Ventilator *Fan*

Statische Kühlung *Static cooling*

Schmuckrand, LED *Decorative frame, LED*


Standardfarben *Standard colours* ●

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*

Werberückschild *Rear advertising display*

Sonderfarben *Special colours*

GCPT75-LED
Decorative frame

Product video



B optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPT75-LED	71	25	1060	445	445	0 ~ 10	0,66	120	64	40



Wenn's heiß wird – eiskalte
Absatzsteigerung

When it's hot – ice-cold
sales increase

Bierkühlschränke
Unterthecken-Kühlschränke
Dispenserkühlschränke
Milchkühlschränke
Beer Cooler
Back Bar Cooler
Dispenser Cooler
Milk Cooler

Unterthecken-Kühlschränke *Undercounter Chiller*



GCUC100



GCUC200





GCUC300

Ausstattung *Features*

- Glasflügeltür doppelt verglast *Double glazed wing door*
- Selbstschließende Tür *Self-closing door*
- Sicherheitsglas *Safety glass*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Umluftkühlung *Fan-assisted cooling*
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/-control*
- 2 (4 oder 6) höhenverstellbare Gitterregale *2 (4 or 6) height-adjustable wire shelves*
- Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
- Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sub Zero *Sub zero*
- Mobilitätsräder *Wheels for easy moving*
- Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
- Sonderfarben *Special colours*



D optional



Product video

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCUC100	128	58	900	600	520	2 ~ 8	1,39	189	95	120
GCUC200	200	72	900	900	520	2 ~ 8	1,69 (SD) 1,339 (HD)	294	150	172
GCUC300	312	90	900	1350	520	2 ~ 8	2,67 (SD) 2,1 (HD)	484	272	215

Bierfass-Kühlschrank Beer Cooler



GCBK160

Ausstattung Features

Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
 Bis 50-l-Fässer *Takes kegs up to 50 l*
 CO₂-Halter *CO₂ bottle holder*
 Verstärkter Boden *Reinforced base*
 Tropfschale *Drip tray*
 1 höhenverstellbares Gitterregal *1 height-adjustable wire shelf*
 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
 Standardfarben *Standard colours* ●

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 Zapfgarnitur *Tap set*
 Sonderfarben *Special colours*



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBK160	172	43	891	616	610	2 ~ 8	0,50	Fässer <i>Kegs</i> von <i>from</i> 10 l bis <i>up to</i> 50 l		

Bag-in-Box Dispenser-Kühlschrank für Wein Bag-in-Box Dispenser Cooler for Wine



GCBIB110

Ausstattung Features

Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle *Digital temperature display/-control*
 3 Zapfhähne *3 taps*
 2 Temperaturzonen *2 temperature zones*
 Rückseitige Abstandhalter *Rear spacer*
 Tropfschale *Drip tray*
 3 höhenverstellbare Gitterregale *3 height-adjustable wire shelves*
 Statische Kühlung *Static cooling*
 Abstandhalter *Spacer*
 Standardfarben *Standard colours* ●●●

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
 1 Temperaturzone *1 temperature zone*
 Sonderfarben *Special colours*



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBIB110	110	35	1200	370	540	0 ~ 18	0,80	3 x 10 l / 4 x 5 l		

Bag-in-Box Dispenser-Kühlschrank für Saft und Milch Bag-in-Box Dispenser Cooler for Juice and Milk

Ausstattung Features

- Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
- Flexibel austauschbare Zapfhähne für bis zu 3 Geschmacksrichtungen *Flexible exchangable taps for up to 3 flavours*
- Auch für Wasser/Wein verwendbar *Usable also for water/wine*
- Tropfschale *Drip tray*
- 2 Nivellierfüße *2 adjustable feet*
- Edelstahl-Elemente *Stainless steel parts*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

- Beleuchtete Tür *Illuminated door*
- Branding *Branding*
- Gitterboxen für Bags *Mash boxes for bags*
- Trennregal Innenraum *Separating shelf for inside*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video



GCBIB30

GCBIB20



B optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCBIB20	48	28	825	375	500	0 ~ 18	0,70	2 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l		
GCBIB30	65	29	825	480	500	0 ~ 18	0,80	3 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l		




Mit schwarzer Türverkleidung
With black door panel



Ohne Türverkleidung
Without door panel



Ohne Türverkleidung mit LED-Beleuchtung
Without door panel with LED light

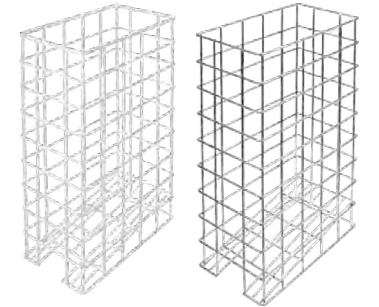

Gitterboxen für Bags
Mesh boxes for bags



Trennregal Innenraum
Separating shelf for inside



Anschluss 3 Bags à 10 Liter
Connection of 3 bags à 10 litre





Anschluss 2 Wein-Bags à 10 Liter
und Lagerung von 2 Bags
Connection of 2 wine-bags à 10 litre
and 2 bags in storage






Anschluss 3 Bags à 10 Liter
in Gitterkörben
Connection of 3 bags à 10 litre
in mesh boxes

GCBIB20



GCBIB30



NEW

Milch-Kühlschränke mit Glastür Milk Cooler with glass door



GCMK10GD

GCMK10GD-D

Ausstattung Features

(Digitale (MKGD-D)) Temperaturkontrolle *(Digital (MK10GD-D)) temperature control*
 Umluftkühlung *Fan cooling*
 4 Milchschauchlöcher Ø 7 mm *4 Milk Holes Ø 7 mm*
 LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
 Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
 Sonderfarben *Special colours*



Milk box included

A
↑
G C

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCMK10GD	9	12,3	376	220	450	0 ~ 4	0,62		3l	
GCMK10GD-D	9	16,5	446	220	450	0 ~ 4	0,62		3l	

NEW

Milch-Kühlschränke Milk Cooler



GCMK10FD

GCMK10FD-D

Ausstattung Features

(Digitale (MKFD-D)) Temperaturkontrolle *(Digital (MKFD-D)) temperature control*
 Umluftkühlung *Fan cooling*
 4 Milchschauchlöcher Ø 7 mm *4 Milk Holes Ø 7 mm*
 LED - Innenbeleuchtung *LED - Inside illumination*
 Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 Edelstahl-Ausführung *Stainless steel finish*
 Sonderfarben *Special colours*



A
↑
G C

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCMK10FD	9	12,3	376	220	450	0 ~ 4	0,60		3l	
GCMK10FD-D	9	14,9	455	220	450	2 ~ 4	0,62		3l	

Gastro-Cool® ECO STAR & ECO STAR+ Series



GCDC130
GCDC400
GCDC400+
GCGD360

- Energy-efficient compressor
- Energy-efficient inverter compressor
- Energy-efficient refrigerant R600a
- Direct cooling with energy-efficient fan
- Electricity saving LED lighting
- Energy-saving LED light display
- Double safety glass
- Argon gas-filled door
- Self-closing door

✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✗
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✗
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓



GCDC400 ECO STAR
Article-no.: 114204



GCDC400 ECO STAR+
Article-no.: 114205



GCDC130 ECO STAR
Article-no.: 135124



GCGD360 ECO STAR
Article-no.: 209204



In addition to an efficient compressor, all items feature a double-glazed, argon-filled, self-closing door, as well as LED lighting and a magnetic closure.



Argon has an extremely low thermal conductivity and optimally isolates the inside of the cooling unit. Cooling loss and energy consumption are measurably reduced.



You can use the calculator on www.there-is-a-green-fridge.eu to find out how you can save. Saving of 100 euros can be achieved

Save up to 100 euros on electricity costs

Super economical

Saves resources



Werbegefriertruhen / Gefrierschränke

Advertising Freezer



Zuverlässig und leistungsstark –
Tiefkühlgeräte in Bestform

Reliable and robust performance –
efficient freezers in top form




Party-Freezer Can Freezer

Ausstattung Features

- Glas Deckel Sicherheitsglas (klappbar) *Glass lid safety glass (hinged)*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- Einlegegitter (4-fach Unterteilung) (GCPF80) *Insert grid (4-fold division) (GCPF80)*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours*

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Gitterkörbe *Wire baskets*
- Werberückschild *Rear advertising space*
- Sonderfarben *Special colours*



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCPF40	43	17	735	445	445	-25 ~ -18	2,10	70 x 100 ml / 18 x 500 ml		
GCPF80	80	34	830	569	569	-26 ~ -14	1,64	150 x 100 ml / 36 x 500 ml		

Gefrierwürfel Cube Freezer

Ausstattung Features

Glasflügeltür (dreifach verglast) *Glass hinged door (triple glass)*
 Elektrisch beheizte Anti-Beschlag Glastür *Electrically heated anti-fog glass door*
 Selbstschließende Tür *Self-closing door*
 Sicherheitsglas *Safety glass*
 Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
 2 höhenverstellbare Drahtgitterregale *2 height adjustable shelves*
 Temperaturkontrolle *Temperature control*
 Ventilator *Fan*
 Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 LED-Logo in Tür *LED logo in door*
 Gitter für Spirituosenflaschen/Gläser *Shelf for spirit bottles/glasses*
 Sonderfarben *Special colours*



GCGW50



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCGW50	51	46	655	480	495	-23 ~ -18	3,26	68 x 100 ml / 24 x 500 ml		

Display-Gefrierschränke Display Freezers

Ausstattung Features

Innenbeleuchtung *Inside illumination (DF380 LED/ DF380 LED)*
 Leuchtdisplay *Advertising display*
 Glasflügeltür (dreifach verglast) *Glass hinged door (triple glass)*
 Elektrisch beheizte Anti-Beschlag Glastür *Electrically heated anti-fog glass door*
 Selbstschließende Tür *Self-closing door*
 Sicherheitsglas *Safety glass*
 Schloss mit Schlüssel *Lock with key*
 2/5 höhenverstellbare Gitterregale *2/4 height-adjustable wire shelves*
 Temperaturkontrolle *Temperature control (DF380 Digital / DF380 Digital)*
 Ventilator *Fan*
 Umluftkühlung *Convection cooling*
 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving (DF380 / DF380)*
 Standardfarben *Standard colours* ● ○

Ausstattung optional Optional Features

Branding *Branding*
 Innenbeleuchtung *Interior lighting*
 LED-Logo in Tür *LED logo in door*
 Gitter für Spirituosenflaschen und Gläser *Shelf for spirit bottles and glasses*
 Sonderfarben *Special colours*




GCDF72

GCDF380



Product video



Technische Daten Technical data

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCDF72	74	50	878	530	488	-23 ~ -18	3,35	128 x 100 ml / 32 x 500 ml		
GCDF380	380	119	2000	670	700	-22 ~ -18	9,80	315	200	240



More info on page 21

GCFC300



GCFC100

NEW


Gefriertruhen Chest Freezers

Ausstattung Features

- Glasdeckel mit LED Beleuchtung *Glass lid with LED lighting*
- Digitale Temperaturkontrolle *Digital temperature control*
- 2 Gitterkörbe *2 wire baskets*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- Schloss mit 2 Schlüsseln *Lock with 2 keys*
- Standardfarbe *Standard colour* ● ● ●

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



Product video

A ↑ G B

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCFC100	110	32	844	634	580	-24 ~ 10	0,41	203	90	108

Retro-Kühlschränke Retro Cooler

Ausstattung Features

- abgerundete Tür *Rounded door*
- Innenbeleuchtung *Interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Höhenverstellbare Gitterregale *Adjustable wire shelves*
- Standardfarben *Standard colours* ● ●

Ausstattung optional Optional Features

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*



GCRC220



GCRC155



GCRC55



Product video

A ↑ G C

B optional

A ↑ G F

E optional

Technische Daten Technical data

Modell-Nr. Model no.	Volumen Volume	Gewicht Weight	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Temperatur Temperature	Energieverbrauch Energy consumption	0,25 Dosen 0,25 cans	0,5 Dosen 0,5 cans	0,33 Flaschen 0,33 bottles
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
GCRC220	209	49	1524	550	550	0 ~ 10		232	161	126
GCRC155	130	34	835	550	560	0 ~ 10	0,30	150	75	60
GCRC55	48	20	500	440	475	0 ~ 10	0,27	54	40	22



Retro-Cooler



NEW

Cool-Tool Werkstattwagen-Kühlschrank *Cool-Tool Workshop trolley cooler*

Ausstattung *Features*

- Temperaturkontrolle *Temperature control*
- 3 Schubladen *3 drawers*
- 1 höhenverstellbares Gitterregal *1 height-adjustable wire shelf*
- 4 Mobilitätsräder *4 wheels for easy moving*
- Statische Kühlung *Static cooling*
- Standardfarben *Standard colours* ●●●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Schloss *Lock*
- Sonderfarben *Special colours*



VICT50-3



D *Optional*

Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
VICT50-3	50	35	810	435	515	0 ~ 10	0,15	48	30	24

Vintage Industries® Retro-Kühlschränke *Vintage Industries Retro Cooler*

Ausstattung *Features*

- Abgerundete Ecken *Rounded edges*
- LED-Innenbeleuchtung *LED interior lighting*
- Manuelle Temperaturkontrolle *Manual temperature control*
- Höhenverstellbare Glasböden *Adjustable glass shelves*
- Gemüsefach, Weinregal (VIRC160-330).. *Salad drawer, wine tray*
- 4-Sterne-Gefrierfach (VIRC330) *4-Star freezer*
- Standardfarben *Standard colours* ●●●

Ausstattung optional *Optional Features*

- Branding *Branding*
- Sonderfarben *Special colours*
- Individuelle Designs *Individual designs*



VIRC330 „Havana“

VIRC160 „Kingston“



VIRC60 „Miami“

E *Optional* **F** *Optional*



Technische Daten *Technical data*

Modell-Nr. <i>Model no.</i>	Volumen <i>Volume</i>	Gewicht <i>Weight</i>	Höhe <i>Height</i>	Breite <i>Width</i>	Tiefe <i>Depth</i>	Temperatur <i>Temperature</i>	Energieverbrauch <i>Energy consumption</i>	0,25 Dosen <i>0,25 cans</i>	0,5 Dosen <i>0,5 cans</i>	0,33 Flaschen <i>0,33 bottles</i>
	l	kg	mm	mm	mm	°C	kWh/24 h	St. / pcs.	St. / pcs.	St. / pcs.
VIRC330	228/21	69,5	1525	610	690	0 ~ 10	0,44	–	–	–
VIRC160	115	33	835	550	550	0 ~ 10	0,30	150	75	60
VIRC60	48,3	16	500	440	498	0 ~ 10	0,28	35	25	10

Individuelle Kühlschränke

Bei Gastro-Cool gibt es nicht nur Standard-Kühlösungen. Sie haben die Möglichkeit, Ihr individuelles Modell zusammen zu stellen und damit Ihrem Bedarf anzupassen. Ob Sie ein bestimmtes Design bevorzugen oder eine konkrete funktionelle Ausstattung benötigen – wir bieten eine große Modulauswahl und konfigurieren Ihren Wunschkühlschrank.

Variable Elemente

- Glastür
- Selbstschließende Tür
- Türanschlag wechselbar
- Schiebetüren
- Branding
- Innenbeleuchtung
- LED-Logo in Tür
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Automatische Abtaugung
- Digitale Temperaturanzeige/-kontrolle
- Manuelle Temperaturkontrolle
- Sub Zero
- Schloss mit 2 Schlüsseln
- Höhenverstellbare Gitterregale
- Scannerschienen
- Mobilitätsräder
- Edelstahl-Ausführung
- Sonderfarbe
- uvm.

Alle Leistungen können Sie im Paket oder als Einzelbausteine beauftragen. Sprechen Sie uns gerne an!



Schloss
Lock



LED Logo-Beleuchtung
LED logo lighting



Sonderfarben
Special colours



Branding: Ihr individueller Werbedruck auf dem Kühlschrank
Branding: Your individual advertising print on the cooler

Custom made coolers

Gastro-Cool has not only regular cooling solutions. You have the opportunity to design your individual model and adapt it to your needs. Whether you prefer a particular design or require specific functional equipment – our product range has a wide selection of modules to configure your desired cooler. The variable elements are:

Variable elements

- Glass door
- Self-closing door
- Reversible door hinge
- Sliding doors
- Branding
- Interior lighting
- LED logo in door
- LED interior lighting
- Fan-assisted cooling
- Automatic defrost
- Digital temperature display/-control
- Manual temperature control
- Sub zero
- Lock with 2 keys
- Height-adjustable wire shelves
- Scanner strips
- Wheels for easy moving
- Stainless steel finish
- Special colours
- etc

You may make use of all services as package or individual service. Don't hesitate to contact us!

Dienstleistungen

Eine intensive Kundenbetreuung ist das A und O für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gastro-Cool bietet Ihnen einen ganzheitlichen Service – von der Idee bis zur Umsetzung. In enger Absprache mit Ihnen entwickeln, produzieren und gestalten wir innerhalb kürzester Zeit eine individuelle, qualitativ hochwertige Kühllösung, die Ihre Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft. Dabei steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner beratend zur Seite.

Wir wollen Ihre hohen Erwartungen jederzeit erfüllen – weil wir wissen, dass erst dauerhafte Qualität Vertrauen in ein Unternehmen schafft. Deshalb stellen wir selbst höchste Ansprüche an uns und setzen auch bei Kleinstauflagen modernste Drucktechnik ein, um Ihr Branding oder Ihren Werbedruck auf dem Gerät perfekt in Szene zu setzen.

Vertrauen Sie auf den umfassenden Service von Gastro-Cool – während Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Weitere Gastro-Cool Leistungen

- Bestandsprüfung – Gerätedokumentation nach Standort
- Bestückungsprüfung – im Outlet und am Aufstellstandort
- Wettbewerbsanalyse – Dokumentation der Aktivitäten der Wettbewerber am Markt



Produktion, Einlagerung, Recycling
Production, warehousing, recycling



Logistik / Transport: Auslieferung, Rückholung
Logistics / Transportation: delivery, collecting



Gastro-Cool-Produkte sind sicher, umweltschonend und international vielfach zertifiziert
Gastro-Cool products are safe, environmentally friendly and internationally multiple certified



Reparaturservice und Ersatzteilversand
Repair service and shipping of replacement parts

Services

Intensive customer support is essential for successful cooperation. Gastro-Cool offers comprehensive service - from the concept to implementation. We develop, design and produce an individual, high-quality cooling solution quickly in close cooperation with you, not only meeting your requirements but even exceeding your expectations. Your personal contact person is by your side to advise you.

We intend to consistently meet your high expectations - because we know that only reliable quality builds trust in a company. This is why we impose the highest standards on ourselves and use highly modern printing technology even for the smallest orders, presenting your branding or advertisement to perfection on the device.

You can trust the comprehensive service of Gastro-Cool while you focus on your core business.

Other Gastro-Cool services

- Inventory audits – device documentation according to location
- Checking of assembly of equipment – in the outlet and at place of deployment
- Study of the competitive environment – competition analysis

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.



Modell-Nr. Model no.	Seite Page	Nettogewicht Net weight kg kg	Volumen Volume Netto/Brutto Net/Gross Liter Litres	Spannung Voltage V-Hz V-Hz	Anschlusswert Connected load W W	Energieverbrauch Energy consumption kWh/24 kWh/24	Temperaturbereich Temperature range °C °C	Klimaklasse Climate class	Kältemittel Cooling agent	Außenmaße in mm External dimensions in mm	Innenmaße in mm Internal dimensions in mm	Kartonmaße in mm Box dimensions in mm	Befüllung Dosen Loading cans			Befüllung Flaschen Loading bottles			Lademengen Loading quantities	
										Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Dosen Cans 0,25 0,33 0,50	Flaschen Bottles 0,33 0,50 0,70	Container 20' 40HQ					
Werbekühlschränke / Display Coolers																				
GCAP50	7	30	48 / 50	220-240 / 50	100	1,0	2 ~ 10	N / 4	R600a	765 x 280 x 670 mm	470 x 220 x 505 mm	825 x 335 x 735 mm	48	32	32	-	-	-	102	315
GCAP100	7	40	- / 90	220-240 / 50	100	1,9	2 ~ 10	N / 4	R600a	765 x 420 x 670 mm	470 x 360 x 505 mm	825 x 485 x 735 mm	96	64	64	-	-	-	84	216
GCDC25	8	16	17 / 21	220-240 / 50	76	0,82	0 ~ 10	N / 4	R600a	610 x 330 x 415 mm	363 x 250 x 260 mm	690 x 430 x 490 mm	30	18	9	12	6	3	180	396
GCDC50	8	23	43 / 52	220-240 / 50	80	0,88	0 ~ 10	N / 4	R600a	795 x 420 x 460 mm	500 x 330 x 270 mm	850 x 500 x 530 mm	90	60	40	45	28	24	88	276
GCDC80	8	29	68 / 80	220-240 / 50	92	1,1	0 ~ 10	N / 4	R600a	930 x 465 x 470 mm	630 x 350 x 280 mm	980 x 510 x 500 mm	106	85	60	48	40	24	80	176
GCDC130	9	68	115 / 150	220-240 / 50	105	1,43	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 390 x 446 mm	1405 x 325 x 308 mm	1980 x 460 x 490 mm	201	135	80	80	80	36	55	144
GCDC130 ECO	9	68	115 / 150	220-240 / 50	105	1,08	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 390 x 446 mm										
GCDC280	12	57	193 / 229	220-240 / 50	180	1,74	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1846 x 530 x 565 mm	1230 x 450 x 433 mm	1900 x 585 x 625 mm	272	198	150	154	102	90	24	71
GCDC360	12	70	339 / 350	220-240 / 50	265	1,7	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1985 x 615 x 590 mm	1350 x 540 x 480 mm	2065 x 710 x 670 mm	440	294	252	184	140	96	24	54
GCDC400	11	78	253 / 339	220-240 / 50	180	1,98	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1935 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	2000 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	71
GCDC400 ECO	11	78	253 / 339	220-240 / 50	180	1,26	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1935 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	2000 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	71
GCDC400 ECO+	11	78	253 / 339	220-240 / 50	180	0,92	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1935 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	2000 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	71
GCDC800	13	135	559 / 665	220-240 / 50	320	3,09	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2135 x 1000 x 730 mm	1435 x 910 x 595 mm	2040 x 1060 x 770 mm	1008	840	432	490	420	200	15	33
GCDC1050	13	160	628 / 955	220-240 / 50	600	3,01	0 ~ 10	N-ST / 5	R290	2085 x 1200 x 725 mm	1535 x 1110 x 595 mm	2170 x 1260 x 770 mm	1008	1176	588	560	490	288	12	27
Glastürkühlschränke / Glas Door Coolers																				
GCKW25	15	16	23 / 28	220-240 / 50	85	0,77	0 ~ 10	N / 4	R600a	500 x 350 x 425 mm	390 x 270 x 340 mm	567 x 550 x 450 mm	24	15	15	12	6	4	208	420
GCKW50	15	17	38 / 46	220-240 / 50	76	0,9	0 ~ 10	N / 4	R600a	510 x 430 x 480 mm	425 x 360 x 390 mm	530 x 460 x 515 mm	60	50	40	20	15	12	220	550
GCKW65	15	20	48 / 62	220-240 / 50	85	0,95	0 ~ 10	N / 4	R600a	640 x 430 x 480 mm	540 x 360 x 390 mm	660 x 460 x 515 mm	96	65	35	40	40	16	174	374
GCKW90	15		72 / 88	220-240 / 50	85	1,05	0 ~ 10	N / 4	R600a	830 x 430 x 475 mm	720x 360 x 390 mm									
GCGD8	16	16	10 / 13	220-240 / 50	70	0,47	0 ~ 10	N / 4	R600a	504 x 226 x 488 mm	400 x 140 x 275 mm	530 x 260 x 540 mm	16	12	12	4	4	2	320	672
GCGD15	17	16	20 / 22	220-240 / 50	80	1,22	0 ~ 10	N / 4	R600a	300 x 600 x 480 mm	195 x 520 x 250 mm	380 x 680 x 570 mm	34	19	19	-	-	-	192	408
GCGD60	10	-	-	220-240 / 50	85	-	0 ~ 10	-	R600a-	730x 417 x 495 mm	615 x 334 x 370 mm	-	108	-	-	-	-	-	-	-
GCGD135	10	71	125 / 140	220-240 / 50	115	1,47	0 ~ 10	N / 4	R600a-	1410x 418 x 495 mm	1295 x 330 x 370 mm	1460 x 480 x 560 mm	240	185	85	105	90	48	50	100
GCGD155	18	30	115 / 130	220-240 / 50	110	0,9	0 ~ 10	N / 4	R600a	845 x 540 x 550 mm	720 x 445 x 445 mm	870 x 580 x 595 mm	200	123	98	68	66	45	-	254
GCGD175	10	71	162 / 212	220-240 / 50	130	1,53	0 ~ 10	N / 4	R600a	1905 x 418 x 495 mm	1770 x 335 x 396 mm	1980 x 480 x 556 mm	342	245	145	135	-	60	48	96
GCGD310	18	65	218 / 300	220-240 / 50	180	1,57	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1575 x 620 x 635 mm	1135 x 535 x 485 mm	1630 x 690 x 670 mm	324	280	210	160	122	80	-	75
GCGD360	19	69	253 / 339	220-240 / 50	180	1,94	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1740 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	1790 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	73
GCGD360 ECO	19	69	253 / 339	220-240 / 50	180	1,22	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1740 x 620 x 635 mm	1505 x 545 x 485 mm	1790 x 690 x 670 mm	336	350	210	200	175	96	24	73
Mobile Kühlschränke / Can Coolers																				
GCPT40	22	17	37 / 41	220-240 / 50	100	0,39	0 ~ 10	N / 4	R600a	735 x 445 x 445 mm	392 x 360 x 360 mm	790 x 460 x 460 mm	80	63	42	38	32	16	180	375
GCPT75	22	23	60 / 71	220-240 / 50	100	0,61	0 ~ 10	N / 4	R600a	1060 x 445 x 445 mm	717 x 360 x 360 mm	1115 x 460 x 460 mm	120	86	64	40	30	24	120	250
GCPT75-LED	23	23	60 / 71	220-240 / 50	100	0,66	0 ~ 10	N / 4	R600a	1060 x 445 x 445 mm	717 x 360 x 360 mm	1115 x 460 x 460 mm	120	86	64	40	30	24	120	250
GCPT85	22	24	78 / 83	220-240 / 50	100	0,65	0 ~ 10	N / 4	R600a	836 x 565 x 565 mm	493 x 480 x 480 mm	890 x 580 x 580 mm	140	96	64	48	44	40	80	240

Modell-Nr. Model no.	Seite Page	Nettogewicht Net weight kg kg	Volumen Volume Netto/Brutto Net/Gross Liter Litres	Spannung Voltage V-Hz V-Hz	Anschlusswert Connected load W W	Energieverbrauch Energy consumption kWh/24 kWh/24	Temperaturbereich Temperature range °C °C	Klimaklasse Climate class	Kältemittel Cooling agent	Außenmaße in mm External dimensions in mm			Innenmaße in mm Internal dimensions in mm			Kartonmaße in mm Box dimensions in mm			Befüllung Dosen Loading cans			Befüllung Flaschen Loading bottles			Lademengen Loading quantities	
										Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Höhe x Breite x Tiefe Height x Width x Depth	Dosen Cans 0,25 0,33 0,50	Flaschen Bottles 0,33 0,50 0,70	Container 20' 40HQ											
Bierkühlschränke / Beer Coolers																										
	GCUC100	25	48	100 / 128	220-240 / 50	200	1,39	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 600 x 520 mm	750 x 520 x 420 mm	980 x 650 x 570 mm	189	90	95	120	65	48	72	144					
	GCUC200	25	62	154 / 200	220-240 / 50	230	1,339	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 900 x 520 mm	750 x 820 x 420 mm	980 x 960 x 570 mm	294	180	150	172	80	60	48	96					
	GCUC200SD	25	62	154 / 200	220-240 / 50	230	1,69	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 900 x 520 mm	750 x 820 x 420 mm	980 x 960 x 570 mm	294	180	150	172	80	60	48	96					
	GCUC300SD	25	80	238 / 312	220-240 / 50	350	2,67	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 1350 x 520 mm	750 x 1270 x 420 mm	980 x 1400 x 570 mm	484	476	272	215	156	104	32	66					
	GCUC300HD	25	80	238 / 312	220-240 / 50	350	2,1	2 ~ 8	N-ST / 5	R600a	900 x 1350 x 520 mm	750 x 1270 x 420 mm	980 x 1400 x 570 mm	484	476	272	215	156	104	32	66					
	GCBK160	26	43	163 / 172	220-240 / 50	85	0,5	0 ~ 10	N / 4	R600a	891 x 616 x 610 mm	720 x 535 x 480 mm	970 x 660 x 660 mm	KEGs von 10 l bis 50 l						64	167					
Unterthecken-Kühlschränke / Dispenserkühlschränke / Milchkühler Beer Coolers / Back Bar Coolers / Dispenser / Milk CoolersCoolers																										
	GCBIB110	27	30	110	220-240 / 50	95	0,8	0 ~ 18	N / 4	R600a	1175 x 360 x 540 mm	850 x 295 x 430 mm	1250 x 420 x 610 mm	3 x 10 l / 4 x 5 l						69	208					
	GCBIB20	28	28	48	220-240 / 50	90	0,7	0 ~ 18	N / 4	R600a	825 x 375 x 500 mm	380 x 295 x 430 mm	875 x 435 x 555 mm	2 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l						104	324					
	GCBIB30	28	29	65	220-240 / 50	90	0,8	0 ~ 18	N / 4	R600a	825 x 480 x 500 mm	430 x 420 x 430 mm	875 x 535 x 555 mm	3 x 10 l (Slimpack) / 1 x 20 l						80	264					
	GCMK10GD	30	15	8 / 9	220-240 / 50	50	0,62	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	445 x 290 x 590 mm	1x 3 l						400	800					
	GCMK10GD-D	30	17	8 / 9	220-240 / 50	50	0,62	0 ~ 4	N / 4	R600a	446 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	515 x 290 x 590 mm	1x 3 l						288	576					
	GCMK10FD	31	15	8 / 9	220-240 / 50	50	0,60	0 ~ 4	N / 4	R600a	376 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	445 x 290 x 590 mm	1x 3 l						400	800					
	GCMK10FD-D	31	17	8 / 9	220-240 / 50	50	0,62	0 ~ 4	N / 4	R600a	446 x 220 x 512 mm	280 x 160 x 190 mm	515 x 290 x 590 mm	1x 3 l						288	576					
Werbegefriertruhen / Gefrierschränke / Advertising Freezers																										
	GCPF40	35	21	40 / 43	220-240 / 50	120	2,1	-25~-18	N / 4	R600a	735 x 445 x 445 mm	392 x 360 x 360 mm	790 x 460 x 460 mm	70 x 100 ml / 18 x 500 ml						80	375					
	GCPF80	35	29	72 / 80	220-240 / 50	124	1,64	≤-18	N / 4	R600a	830 x 570 x 570 mm	475 x 460 x 460 mm	880 x 585 x 585 mm	150 x 100 ml / 36 x 500 ml						80	240					
	GCGW50	36	43	43 / 51	220-240 / 50	175	3,26	-23~-18	N / 4	R290	655 x 480 x 495 mm	505 x 366 x 348 mm	700 x 535 x 570 mm	68 x 100 ml / 24 x 500 ml						120	240					
	GCDF72	37	46	66 / 74	220-240 / 50	212	3,35	-23~-18	N / 4	R290	878 x 530 x 488 mm	510 x 410 x 356 mm	925 x 575 x 570 mm	128 x 100 ml / 32 x 500 ml						111	231					
	GCDF380	37	119	350 / 380	220-240 / 50	660	9,8	-22~-18	N / 4	R290	2000 x 670 x 700 mm	1250 x 550 x 505 mm	2035 x 730 x 720 mm	315	240	200	240	103	96	-	48					
	GCFC100	38	31	93 / 110	220-240 / 50	62	0,41	-24 ~ 10	N-ST / 5	R600a	844 x 634 x 580 mm	667 x 494 x 384 mm	875 x 650 x 590 mm	203	154	90	108	58	50	60	180					
	GCFC300	21	54	270 / 300	220-240 / 50	200	0,45	-20 ~ 5	N-ST / 5	R600a	832 x 1080 x 680 mm	635 x 930 x 530 mm	880 x 1140 x 740 mm	534	471	285	198	155	116	30	96					
Retro-Kühlschränke / Retro Coolers																										
	GCRC55	39	17	48 / 48,3	220-240 / 50	85	0,27	0 ~ 10	N / 4	R600a	500 x 440 x 480 mm	414 x 336 x 369 mm	585 x 560 x 585 mm	35	35	25	10	8	8	142	304					
	GCRC155	39	34	115 / 130	220-240 / 50	110	0,3	0 ~ 10	N / 4	R600a	835 x 550 x 550 mm	720 x 445 x 445 mm	890 x 660 x 670 mm	150	135	75	60	38	38	54	162					
	GCRC220	39	49	208 / 209	220-240 / 50	110		0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	1524 x 610 x 508 mm	1401 x 440 x 271 mm	1595 x 700 x 605 mm	232	210	161	126	60	60	27	48					
	VICT50-3	42	35	45 / 50	220-240 / 50	82	0,15	0 ~ 10	N / 4	R600a	810 x 435 x 515 mm	440 x 380 x 380 mm	880 x 550 x 615 mm	48	45	30	24	26	12	72	228					
	VIRC60	43	16	48 / 48,3	220-240 / 50	85	0,28	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	500 x 440 x 498 mm	414 x 336 x 326 mm	585 x 560 x 610 mm	35	35	25	10	8	8	142	304					
	VIRC160	43	33	100 / 115	220-240 / 50	110	0,3	0 ~ 10	N-ST / 5	R600a	835 x 550 x 583 mm	720 x 445 x 445 mm	890 x 660 x 710 mm	150	135	75	60	38	38	54	162					
	VIRC330	43	63	228 / 282	220-240 / 50	110	0,44	0 ~ 10 / -18 ~ 0	N-ST / 5	R600a	1525 x 610 x 630 mm	1094 x 462 x 400 mm	1595 x 700 x 725 mm	-	-	-	-	-	-	27	48					

Gastro-Cool GmbH & Co. KG

Hans-Boeckler-Str. 8, 47877 Willich, Germany

Tel.: +49 (0) 2154 484 60-0

Fax: +49 (0) 2154 484 60-20

E-Mail: Info@Gastro-Cool.com

Web: www.Gastro-Cool.com